

GEDA®

O elevador certo para cada ocasião.



GEDA®

ORIGINAL



▷ Inovação
▷ Know-how
▷ Tecnologia de fabricação de última geração.



GEDA®

ORIGINAL



GEDA®

Competência mundial



Unidade básica composta por:

- Motor com redutor (230 V/50 Hz) com cabo de aço de 43 metros (Ø 6mm) e 21 metros de cabo para o fim de curso. Acionador (24 V) com botão de emergência e cabo elétrico de 5 metros. Acionador e fim de curso para GEDA FIXLIFT 250 são desconectáveis. Para o GEDA LIFT 200 Standard estes componentes são fixos.
- Trenó standard. Segurança no caso da ruptura do cabo de aço.
- Inversor do cabo de aço com montagem rápida.
- Escada com suporte para fixação no piso com 2 metros de comprimento.

GEDA®

LIFT 200 STANDARD

Robusto e econômico

Capacidade: **200 kg**
Velocidade: **25 m/min.**
1 kW/230 V/50 Hz

GEDA®

LIFT 250 COMFORT

Forte e confiável

Capacidade: **250 kg**
Velocidade: **30 m/min.**
1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA®

FIXLIFT 250

Rápido e prático

Capacidade: **250 kg**
Velocidade **19/38 m/min.**
0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz



GEDA®

LIFT 200 STANDARD

GEDA®

LIFT 250 COMFORT


GEDA®

FIXLIFT 250



Agora até
250 kg!

Vendas:

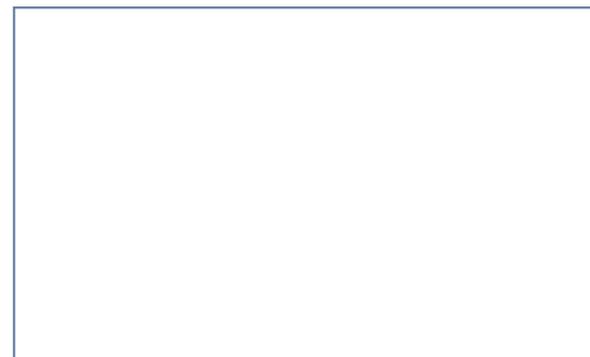

GEDA®

ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

GEDA®

O novo conceito de transporte vertical para materiais.



O GEDA LIFT provou durante muitos anos ser o elevador ideal para qualquer obra. É um elevador inclinado que transporta tudo com eficiência e segurança. Diversas vantagens e a sua solidez fizeram dele líder no mercado europeu. A qualidade de seu material, sua tecnologia e fabricação de ponta evitam manutenção e interrupções



- 1 Suporte para telhas com gaiola de arame.
- 2 Suporte com regulagem de altura de 37cm até 60 cm para apoio no telhado.
- 3 Plataforma universal com laterais dobráveis e suporte para baldes.
- 4 Plataforma universal com laterais dobráveis.
- 5 Plataforma universal com laterais dobráveis e tampa frontal.
- 6 Plataforma universal com laterais abertas para materiais maiores.

- 7 Existem dois tipos de trilhos angulares, um com trilhos do mesmo comprimento nos dois lados, e o outro com trilho curto de um lado e comprido do outro. Isso facilita o apoio na platibanda bem como o acerto na angulação do telhado.
- 8 Plataforma com laterais dobráveis e plataforma regulável até o nível horizontal para o transporte de materias maiores.
- 9 Caçamba com dispositivo automático de esvaziamento que também pode ser usada dentro de construções. Os dois suportes laterais reguláveis fazem parte do equipamento.
- 10 O conjunto do motor mais os outros componentes desmontados podem ser transportados através de um conjunto de rodas, que também permite estocagem em pequenos espaços.
- 11 O transportador horizontal facilita a distribuição das telhas.
- 12 O trenó com caçamba especial permite um ângulo de inclinação máxima de 130°, necessário em casos de pouco espaço e/ou com o trilho de uso vertical.
- 13 O trenó especial em conjunto com a plataforma grande permite o transporte de chapas grandes.
- 14 Perfil reforçado para escada com capacidade para até 250 kg.



GEDA®

A racionalização na Construção Civil significa economia de tempo e de pessoas. As mais diversas situações exigem as melhores soluções que só o GEDA LIFT pode oferecer. Com o GEDA LIFT você tem todas as vantagens.

- ▶ **Facilidade de transporte, com automóvel ou reboque.**
- ▶ **Montagem sem a necessidade de qualquer ferramenta.**
- ▶ **Não necessita de um montador profissional.**
- ▶ **Eletricidade: 230 V**
- ▶ **Adaptável para cada obra ou situação de transporte.**



O equipamento adequado para cada necessidade.

Quase todos os materiais podem ser transportados até o telhado ou para dentro da construção. O GEDA LIFT oferece componentes adequados para todos os profissionais: tanto ao pedreiro, como ao azulejista ou ao telhadeiro.